EUROYEN
FORKLIFT





Carretillas elevadoras de alto rendimiento
Diesel, gasolina y L.P.G.

CARRETILLA FD 25

CARRETILLA FD 25

DATOS TÉCNICOS

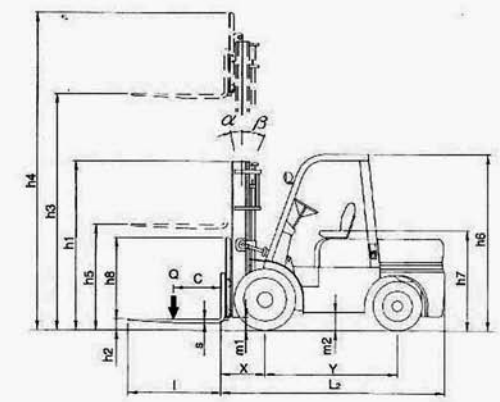

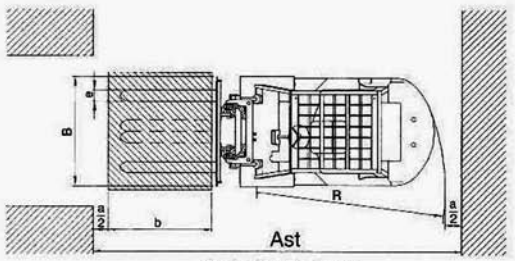

CARACTERÍSTICAS	1	Modelo				FD25
	2	Capacidad	Q	Carga	Kg	2.500
	3	Centro de carga	C	Distancia	mm	500
	4	Tipo de motor		Batería / Diesel / Gasoil		Diesel
	5	Tipo de control		De pie / Sentado		Sentado
	6	Cubiertas		S/E = Superelásticas	Del / Tra	S/E
	7	Ruedas (X = transmisión)		Número	Del / Tra	2X / 2
DIMENSIONES	8	Elevación mástil 2 etapas	h3	Elevación	mm	3.500
	9		h1	Altura replegado	mm	2.250
	10		h2	Elevación libre	mm	216
	11	Elevación mástil 3 etapas	h3	Elevación	mm	5.000
	12		h1	Altura replegado	mm	2.250
	13		h2	Elevación libre	mm	1.650
	14	Inclinación del mastil		Delante (a) / Detrás (b)	deg	6º/12º
	15	Dimensiones	L2	Longitud a frente de horq.	mm	2.505
	16		B	Ancho total	mm	1.158
	17		h6	Altura tejadillo	mm	2.110
				Altura del asiento	mm	1.140
	19	Radio de giro	R		mm	2.250
	20	Distancia de la carga	X	Desde el centro	mm	465
	21	Ancho del pasillo	Ast	800x1200 / 1000x1200	mm	3.715 / 3.915
RENDIMIENTO	22	Velocidades		Translación con / sin carga	Km/h	17 / 18
	23			Elevación con / sin carga	mm/s	530 / 650
	24			Descenso con / sin carga	mm/s	470 / 440
	25	Fuerza nominal arrastre		Con / sin carga	N	17.700 / 13.200
	26	Pendiente superable		Con / sin carga	%	23 / 18
PESO	27	Peso		En vacío	Kg	3.800
	28	Caga sobre ejes		Con carga delante / detrás	Kg	5.470 / 830
	29			Sin carga delante / detrás	Kg	1.410 / 2.390
RUEDAS/NEUMÁTICOS	30	Ruedas		Medidas delante		7.0x12 - 12 P.R.
	31			Medidas detrás		6.0x9 - 10 P.R.
	32	Distancia entre ejes			mm	1.550
	33	Llanta del neumático	Y	Centro delanteras / traseras	mm	970(1.344) / 985
	34	Distancia del suelo		Con carga m1 mástil	mm	120
	35			Con carga m2 centro	mm	195
	36	Frenos de servicio		Mecánico / Hidráulico		Hidráulico
	37	Frenos estacionamiento		Operación		Manual
MOTOR Y TRANSMISIÓN	38	Motor		Fabricante		ISUZU
	39			Modelo		4GJ2
	40			Potencia	CV	61
	41			Revoluciones	rpm	2.450
	42			Nº de cilindros / cc	,,/cc	4 / 3.059
	43			Consumo de combustible	g/Hp.h	185 / 2.000
	44	Transmisión		Tipo		Automática
	45	Presión de aceite		Para accesorios	Kg/cm	185

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Motor Isuzu, modelo 4GJ2, con 61 C.V.@2.500 r.p.m.

Chasis y bastidor de seguridad muy robustos, unidos por un grueso cordón de soldadura, resultando una carretilla muy compacta, evitando holguras y ruidos molestos. Al manipular la máquina, y ser tan fuerte, el transporte se realiza suspendiéndola en el aire por el bastidor, y en caso de vuelco o impacto es prácticamente indeformable.

Mantenimiento sencillo ya que los accesos al motor, cambio, equipo de bomba, dirección, frenos y puntos de cotrol son rápidos y libres de obstáculos.

Puente trasero corpulento que ofrece un alto nº de punto de engrase, lo que permite alargar considerablemente la vida del conjunto de dirección.

Refrigeración del motor y de la transmisión separada por 2 radiadores independientes, evitando los problemas de los radiadores mixtos pequeños.

El tablero, para evitar holguras, monta 6 rodamientos de guía y 4 rodamientos de ajuste axial.

El precalentamiento de la máquina presenta 2 opciones según la zona donde trabaje la máquina:

a) Al girar la llave de contacto a la derecha se acciona el temporizador de los calentadores y corta cuando lo indica la luz del cuadro.

b)Al girar la llave de contacto a la izquierda se conectan manualmente los calentadores y corta cuando soltamos la llave.

Freno de tipo presión y pedal de avance lento.

Palanca de freno de estacionamiento de doble acción.

Dirección asistida hidroestática.

Columna de dirección inclinable.

Transmisión de gran respuesta para ciclos de trabajo.

EQUIPAMIENTO DE SERIE

Juego completo de luces.
Faro destellante.
Avisador acústico de marcha atrás.
Desplazador lateral.
Rejilla apoyacargas.
Juego de Herramientas.
Protector de techo de plástico.

* C E Seguridad. Estas máquinas cumplen con las normas actuales de la C.E.E. Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso

EUROYEN FORKLIFT

Atención al Cliente

902 34 34 14



TARIFA DE PRECIOS 2007

MODELO	CARRETILLA STANDARD	FD 25
CÓDIGO	CARRETILLA DIESEL	**PRECIO €**
C2500	CAPACIDAD 2.500 Kgs.	21.666,48
EN2500	Motor Isuzu diesel 4JG2	incluido
PC2500	Panel de control digital	incluido
DB2500	Desconectador de batería	incluido
TP2500	Tejadillo protector	incluido
LPP250	Lona plástica protectora	incluido
ER2500	Espejos retrovisores	incluido
RMM250	Ruedas superelásticas motrices 7,00x12	incluido
RND250	Ruedas superelásticas directrices 6,00x9	incluido
AS250E	Asiento especial con cinturón de seguridad	incluido
SA2500	Suelo antideslizante	incluido
DT2500	Distribuidor de 3 funciones con 3 palancas	incluido
M25S33	Mástil 2 etapas a 3.500 mm. (2.250 mm. replegado)	incluido
DL2500	Desplazador lateral	incluido
A025D3	Mangueras 2 etapas y 3 funciones	incluido
RA2500	Rejilla apoyo de cargas	incluido
H250107	Horquillas de 1.070 mm.	incluido
GS2500	Giro faro	incluido
AV2500	Avisador acústico de marcha atrás	incluido
LC2500	Equipo de luces completas (delanteras, intermitencias, de freno,	incluido
	de marcha atrás, foco marcha atrás)	
	MÁSTILES	
M18S40	Mástil 2 etapas a 4.000 mm. (2.500 mm. replegado)	514,29
M18D33	Mástil 2 etapas a 3.500 mm., 1.600 mm. e. libre (2.300 mm. replegado)	902,52
MT1845	Mástil 3 etapas a 4.500 mm. (2.100 mm. replegado)	1.717,18
MT1850	Mástil 3 etapas a 5.000 mm. (2.260 mm. replegado)	1.976,57
	OPCIONES	
	Suplemento 4ª válvula para mástil 2 etapas	1.430
	Suplemento 4ª válvula para mástil 3 etapas	1.860
D25004	Distribuidor 4 funciones	1.230,29
A025D4	Mangueras 2 etapas 4 funciones	396,57
A325D3	Mangueras 3 etapas 3 funciones	461,62
A325D4	Mangueras 3 etapas 4 funciones	466,67
H25122	Horquillas 1.220 mm.	95,66
H25137	Horquillas 1.370 mm.	130,21
H25152	Horquillas 1.520 mm.	142,82
DR25ND	Doble rueda neumática delantera	2.285,14
DR25SD	Doble rueda superelástica delantera	3.162,86
CAB250	Cabina completa de acero. Equipada con ventanas de cristal,	3.095,21
	limpiaparabrisas delantero y 2 puertas.	
CALF25	Kit de calefacción para cabina.	853,44

