DUMPER SERIE 1500H-2000H

PIQUERSA

Motor diesel	KOHLER (Lombardini)
Potencia	25,5 CV
Nº Cilindros	4
Refrigeración	Liquida
Transmisión	Hidrostática 4x4 mediante motores rueda y sistema antipatinaje.
Frenos	Servicio: Hidrostático / Parking: Discos en baño de aceite, accionamiento eléctrico.
Dirección	Hidráulica
Chasis	De diseño isoresistente en toda su longitud, calculado especialmente para soportar los esfuerzos de un dumper autocargable.
Puesto de conducción	Ergonómico y asiento ajustable.
Ruedas	Delanteras y traseras: 11,0 / 65 - 12".
Radio de giro exterior	395 cm.
Depósitos	Aceite: 34 L / Combustible: 28 L


Capacidad tolva	D-1500H	D-1500H-AC	D-1500H-DG	D-1500H-AG	D-1750H-DA
Nivel agua / ras	617 / 908	606 / 887	678 / 871	678 / 871	702 / 1039
Capacidad tolva	D-2000H	D-2000H-AC	D-2000H-DG	D-2000H-AG	--
Nivel agua / ras	660 / 980	660 / 980	729 / 936	729 / 936	--
Pendiente superable: (%)	D-1500H	D-1500H-AC	D-1500H-DG	D-1500H-AG	D-1750H-DA
	47 – 43*	45 – 41*	45 – 41*	41 – 37*	41,5 – 37*
	D-2000H	D-2000H-AC	D-2000H-DG	D-2000H-AG	--
	41 – 37*	39 – 35*	39 – 35*	36 – 32,5*	--
	* Con rueda opcional: 10.0/75-15.3" 10 PR				
Carga útil	D-1500H	D-1500H-AC	D-1500H-DG	D-1500H-AG	D-1750H-DA
	1.500 Kg	1.500 Kg	1.500 Kg	1.500 Kg	1.750 Kg
Carga útil	D-2000H	D-2000H-AC	D-2000H-DG	D-2000H-AG	--
	2.000 Kg	2.000 Kg	2.000 Kg	2.000 Kg	--

Velocidad máxima	Rueda estándar: 20 Km/h – Rueda opcional: 22,5 Km/h
Mantenimiento	La máquina ha sido proyectada de forma modular para reducir al máximo los gastos de mantenimiento y con tratamiento de materiales se han reducido los puntos de engrase y mantenimiento preventivo.
Equipamiento	Joystick ergonómico multifuncional, luz rotativa, cinturón de seguridad, arranque y parada eléctricos, retrovisor izquierdo y avisador acústico de marcha atrás.
Seguridad	Protección antivuelco / techo protector.
Opciones	Limpia y Parabrisas, luces homologadas, cinturón con sensor de parada. Doble asiento, cabina cerrada, A/C calefacción, gancho remolque. Arco protector abatible, ruedas 10.0/75-15.3". *Sólo para versiones con pala autocargable. Quitanieves y salero, deposito de agua 350 Litros. Kit alta presión.

D-1500H / D-2000H

D-1500H-AC / D-2000H-AC

Dimensiones (mm) y Pesos

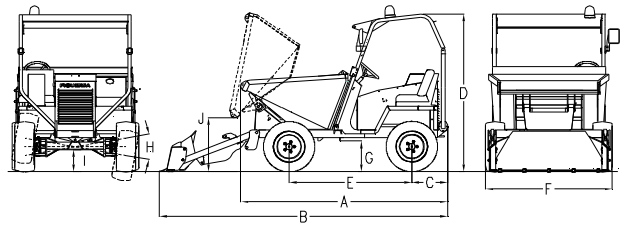


A – 2.785 Longitud máxima
B – 3.890 Longitud máx. (AC)
C – 485 Voladizo trasero
D – 2.265 Altura máxima
E – 1.675 Distancia entre ejes
F – 1.725 Anchura máxima
G – 425 Altura del centro
H – 20º Angulo basculante
I – 305 Altura puente
J – 798 Descarga frontal
1.470 – 1370 Vía anterior – posterior
TARA 1500H / 2000H: 1.460 Kgs
TARA 1500H-AC / 2000H-AC: 1.680 Kgs
(AC) 160 L Capacidad cuchara

D-1500H-DG / D-2000H-DG

D-1500H-AG / D-2000H-AG


Dimensiones (mm) y Pesos

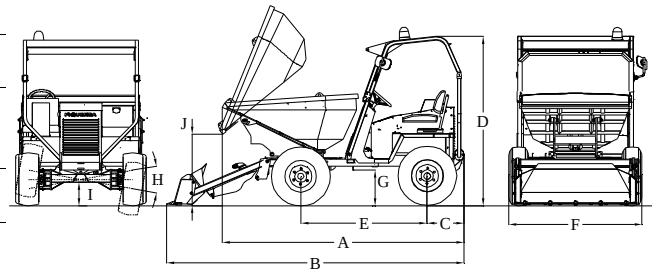

A – 3.120 Longitud máxima
B – 3.890 Longitud máx. (AG)
C – 485 Voladizo trasero
D – 2.265 Altura máxima
E – 1.675 Distancia entre ejes
F – 1.725 Anchura máxima
G – 425 Altura del centro
H – 20º Angulo basculante
I – 305 Altura puente
J – 900 Descarga giratoria 180º
1.47 – 1370 Vía anterior – posterior
TARA 1500H-DG / 2000H-DG: 1.695 Kgs
TARA 1500H-AG / 2000H-AG: 1.915 Kgs
(AG) 160 L Capacidad cuchara

D-1750H-DA

Dimensiones (mm) Y Pesos

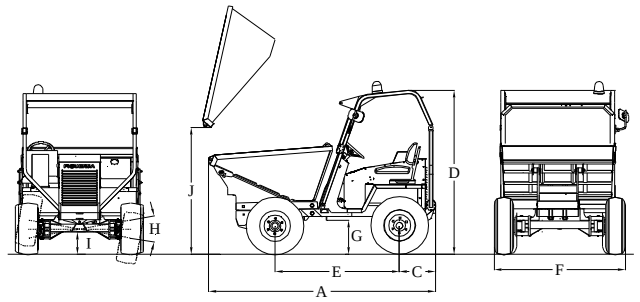

A – 2.950 Longitud máxima
C – 485 Voladizo trasero
D – 2.265 Altura máxima
E – 1.675 Distancia entre ejes
F – 1.725 Anchura máxima
G – 425 Altura del centro
H – 20º Angulo basculante
I – 305 Altura puente
J – 1.685 Descarga en altura
1.470 – 1370 Vía anterior – posterior
TARA 1750H-DA: 1.680 Kgs