PLATAFORMA DE PLUMA ARTICULADA

HA 12PX






- Capacidad hasta 230 kg.
- Alcance máximo 6.60 m.
- Pendiente máxima 40 % .
- Altura al suelo de 29 cm.


Haulotte GROUP


HA12PX Plataforma de pluma articulada

Ventajas Haulotte®

- Motricidad remarcable gracias al bloqueo diferencial hidráulico y la altura al suelo de 29 cm
- Radio de giro estrecho 3,45 m y ancho 1,80 m permitiendo una excelente manejabilidad
- Mandos completamente proporcionales para todos los movimientos
- Control de mandos simple y fácil de utilizar
- Seguridad aumentada gracias al limitador de carga en plataforma
- Robusta, fiable y fácil de mantener

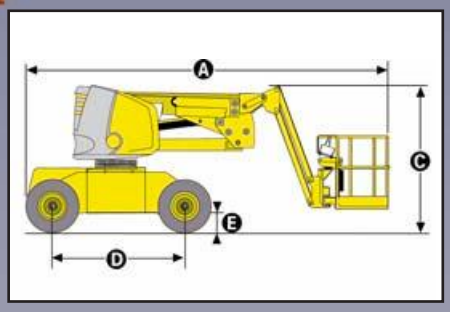

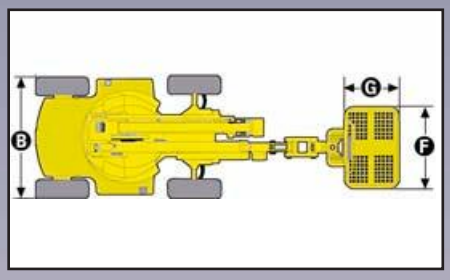

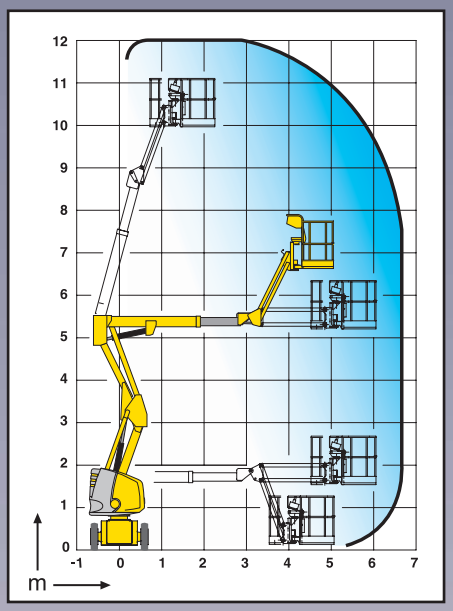

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR

- 4 ruedas motrices
- Motor diesel
- Toma eléctrica (230 V – 50Hz /120 V-60Hz) en la cesta
- Controlador de inclinación 5°
- Utilización en exterior con total seguridad : resiste vientos hasta 45 km/h
- Circuito eléctrico 12 V
- Baterías de arranque 12 V – 95 A
- Limitador de carga en plataforma
- Bomba manual de emergencia
- Posición de rueda libre
- Contador de horas
- Bloqueo mecánico de orientación
- Anillas de elevación y remolque
- Sonido de traslación

OPCIONES Y ACCESORIOS

- Girofaro
- Faro de trabajo
- Cesta amplia 1.5 m x 0.75 m
- Anti-arranque codificado
- Catalizador
- Refrigerador de aceite hidráulico

CARACTERÍSTICAS

Altura de trabajo	12,4 m
Altura plataforma	10,4 m
Alcance máximo	6,6 m
Punto de articulación	5,25 m
Capacidad máxima	230 kg
Abatimiento pendular	140° (+70°/-70°)
Largo pendular	1,5 m
Ⓐ Largo	5,64 m
Ⓑ Ancho	1,80 m
Ⓒ Altura replegada	2,15 m
Ⓓ Distancia entre ejes	1,94 m
Ⓔ Altura al suelo	29 cm
Ⓕ x Ⓖ Dimensión plataforma	1,2 m x 0,8 m
Largo transporte	5,5 m
Altura transporte	2,15 m
Alcance trasero	0
Velocidad de traslación	0,75 - 4,5 km/h
Radio de giro exterior	3,45 m
Radio de giro interior	1,55m
Rotación torreta	360°
Rotación cesta hidráulica	180°
Motor	Diesel 31CV - 21 KW
Pendiente máxima	40%
Neumáticos espumados	10,5/80 - 18/10
Depósito hidráulico	100 l
Depósito gasoil	65 l
Peso	5640 kg

2420603960 - Ed. 06/2006 - Nos reservamos el derecho de modificar las características técnicas de este documento sin previo aviso. Fotos no contractuales.

Registered Quality System ISO 9001 V2000 Haulotte CERTIFIED COMPANY

CE

HAULOTTE IBERICA • AVENIDA DE LA CONSTITUCIÓN, 228 • 28850 TORREJÓN DE ARDOZ • MADRID
TEL : +34 91 656 97 77 • FAX : +34 91 656 97 81 • E.mail : haulotteiberica@haulotteiberica.com • www.haulotte.es

Haulotte GROUP

Haulotte Group - La Péronnière - BP 9 - 42152 l'Horme - France • Tél : +33 (0)4 77 29 24 24 - Fax : +33 (0)4 77 29 43 95
e.mail - haulotte@haulotte.com • web : http://www.haulotte.com