
Modelo
600AJ
PLATAFORMAS ELEVADORAS DE BRAZO ARTICULADO

MÁS CONVENIENTES
- Consumos y costes operativos reducidos gracias al control variable de la velocidad.

MÁS EFICIENTES
- Transmisión hidrostática para asegurar una completa y fiable maniobrabilidad con una gama sorprendente de velocidades.

MÁS VERSÁTILES
- Excelente adaptabilidad y estabilidad en terrenos accidentados gracias al eje oscilante de serie y a la tracción integral. Diseño compacto para operaciones incluso en espacios muy reducidos.

MÁS FUNCIONALES
- Mandos a petición del cliente para reducir el número de botones y de interruptores y el tiempo para aprender a usar la plataforma.

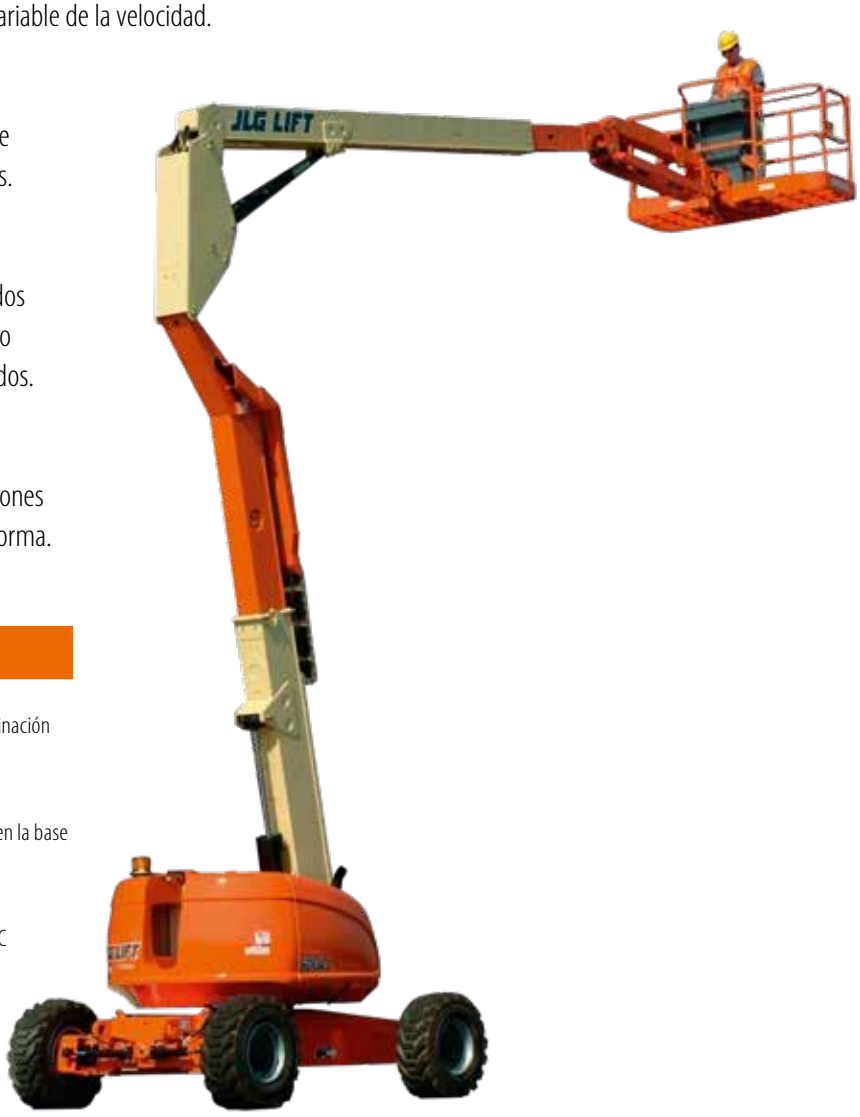

Características estándar
- Plataforma de acceso bajo 0,91 m x 1,83 m
- Entrada lateral con barra abatible
- Operatividad multifunciones
- Joystick proporcional de maniobra accionado con el pulgar
- Joystick proporcional de control del brazo principal y de la oscilación
- Mando de velocidad múltiple para descenso del brazo, movimiento telescopio y giro plataforma
- Velocidad lenta seleccionable en las funciones de desplazamiento, elevación y oscilación
- Plumín articulado de 1,83 m
- Giro propulsado de la plataforma de 180°
- Panel luminoso en la consola de la plataforma con indicación del estado de la máquina[1]
- Sistema detector de carga
- Cable de alimentación CA a la plataforma
- Sistema de alarma/apagado por avería del motor[2]
- Cubiertas en ala de gaviota
- Luz indicadora y alarma de inclinación de más de 4 grados
- Estribos de elevación/anclaje
- Contador de horas
- Interruptor selector de control en la base con cierre de llave
- Cubeta para las herramientas en la plataforma
- Alimentación auxiliar de 12 V CC
- Eje oscilante anterior
- Apagado del motor en caso de combustible bajo
- Panel de mandos en aluminio vaciadizo a presión
- Bocina
- Transmisión hidrostática
- Bandeja de motor extraíble
- Pantalla interactiva en los controles de la base
- Sistema de control ADE® (Sistema electrónico de diseño avanzado)
- Sistema de protección JLG® SkyGuard®

[1] Las luces indicadoras se encienden en caso de problemas del motor, combustible bajo, inclinación excesiva, activación mandos de pedal.

[2] Las alarmas se activan en caso de presión baja del aceite o temperatura elevada del refrigerante; el apagado es manual a discreción del operador.

Especificaciones estándar

Alimentación	
• Motor diésel	Deutz D2011L04 36,4 kW
• Capacidad tanque combustible	114 l
Sistema hidráulico	
• Capacidad tanque hidráulico	151 l
• Alimentación auxiliar	12 V CC
Neumáticos	IN 355/55 D625 rellenos de espuma

[3] Disponible solo con tracción en las cuatro ruedas en los modelos 600A y 600AJ con chasis de 2,4 m de ancho.

[4] Disponible solo si está integrado con el paquete SkyPower®.

[5] Comprende seis bombillas de 40 W, cuatro montadas en la base giratoria y dos montadas en la plataforma.

[6] Comprende las alarmas de movimiento y el faro destellante intermitente ámbar.

[7] Comprende las luces de trabajo de la plataforma y las luces delanteras y traseras.

[8] Comprende cubierta para tablero mandos, limpiabrazos y fuelles para cilindros.

Accesorios y opciones
- Plataforma con entrada lateral de barra deslizante de 0,91 m x 2,44 m
- Puerta giratoria hacia adentro con cierre automático de 0,91 m x 2,44 m
- Conducto de aire de 13 mm a la plataforma
- Dirección en las 4 ruedas/dirección en 2 ruedas/marcha de cangrejo[3]
- Generador de 4.000 W integrado
- Paquete SkyPower® con generador de 7.500 W integrado
- Soldador SkyWelder® de 250 A en la plataforma[4]
- Paquete Nite-Bright®[5]
- Paquete para remolque
- Alarma de movimiento
- Paquete alarmas[6]
- Paquete iluminación[7]
- Luces delanteras y traseras
- Faro destellante intermitente ámbar
- Enchufe y toma de corriente tipo europeo
- Paquete para condiciones adversas[8]
- Refrigerante aceite hidráulico
- Convertidor catalítico (Deutz)
- Sensor de proximidad Soft Touch para plataforma de 0,91 m x 2,44 m
- Faro de señal aérea (ILOS)
- Chasis compacto de 2,13 m
- Paquete climas polares
- Contador de horas del generador
- Aceite hidráulico sintético biodegradable
- Luces de trabajo de la plataforma
- Color personalizado
- Eje fijo
- Tracción en 2 ruedas
- Tracción en las 4 ruedas

Modelo
600AJ
PLATAFORMAS ELEVADORAS DE BRAZO ARTICULADO


Prestaciones

• Altura de trabajo	20,46 m
• Altura de la plataforma	18,46 m
• Alcance de trabajo	12,75 m
• Alcance horizontal	12,10 m
• Altura de articulación	8,09 m
• Rotación (continua)	360°
• Capacidad de carga - Ilimitada	230 kg
• Giro de plataforma (hidráulico)	180°
• Plumín – Longitud total	1,83 m
• Plumín – Rango de articulación	130° (+70°/-60°)
A. Tamaño plataforma	0,91 m x 1,83 m
B. Anchura total	2,49 m
C. Giro de cola (posición de trabajo)	0
D. Altura de almacenaje	2,57 m
E. Longitud de almacenaje	8,82 m
F. Distancia entre ejes	2,48 m
G. Distancia al suelo	0,30 m
• Peso de la máquina[1]	10.660 kg
• Presión máxima sobre el suelo	5,3 kg/cm^2
• Velocidad 2 ruedas motrices	6,8 km/h
• Velocidad 4 ruedas motrices	6,8 km/h
• Pendiente superable 2 ruedas motrices	30 %
• Pendiente superable 4 ruedas motrices	45 %


[1] Algunas opciones o la conformidad con normas de ciertos países pueden conllevar un aumento del peso y/o de las dimensiones.



Radio de acción

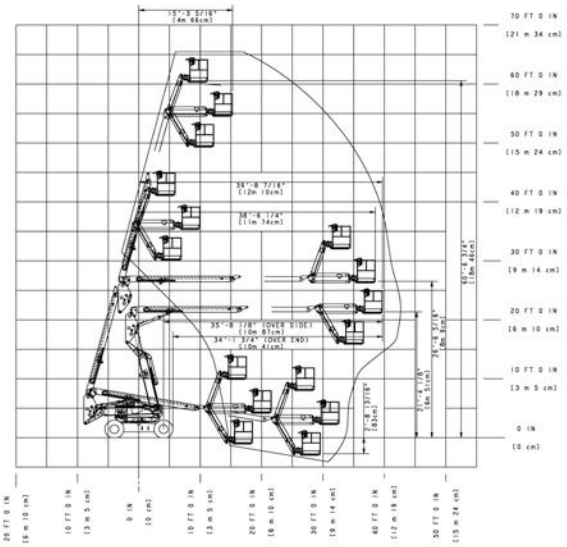

Dimensiones

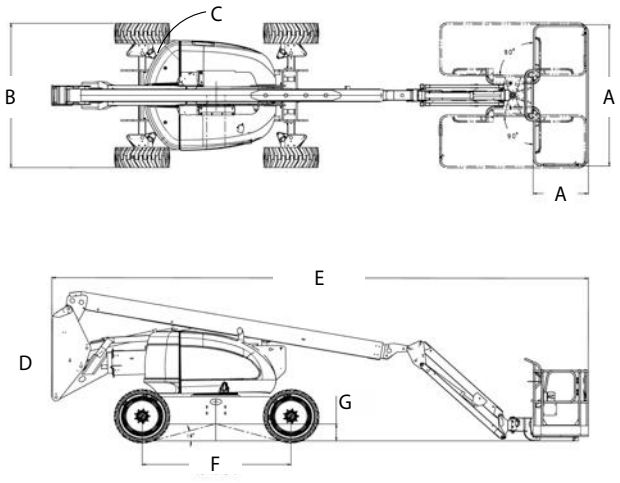

ADVERTENCIA

JLG está continuamente realizando investigaciones y desarrollando productos por lo que se reserva la facultad de efectuar cambios sin previo aviso. Todos los datos de este documento son meramente indicativos. Ciertas opciones o normas de determinados países pueden hacer que el peso aumente. Las especificaciones técnicas pueden cambiar para adecuarse a las normas de ciertos países o según las exigencias del cliente.

JLG EMEA BV

europe@jlg.com
www.jlg.com

Una compañía del grupo Oshkosh Corporation

JLG está continuamente realizando investigaciones y desarrollando productos por lo que se reserva la facultad de efectuar cambios sin previo aviso.